BRALE

COMPONENTES PARA MOLDES E ESTAMPOS

Controlador de Temperatura

FELLER ENGINEERING GmbH

Fone: (41) 3668 2595
E-Mail: vendas@brale.com.br
www.brale.com.br

MCS Controlador de câmara quente MCS ® – controle de processo preciso e conveniente.

Novos padrões em conveniência operacional

Controle de processo abrangente baseado na interface de usuário intuitiva e autoexplicativa

Alta precisão e controle rápido

Universalmente aplicável também para aplicações exigentes de múltiplas cavidades com bicos finos de baixa massa

Funcionalidade abrangente

Diagnóstico premium, design de fácil manutenção, diversas interfaces de comunicação e muito mais

Fone: (41) 3668 2595
E-Mail: vendas@brale.com.br
www.brale.com.br

Controlador de Temperatura

Controlador de câmara quente MCS ® – controle de processo preciso e conveniente

A nova geração de controladores de câmara quente MCS oferece controle confiável e preciso do sistema de câmara quente com a operação mais simples possível. O comportamento de controle rápido torna os controladores de câmara quente universalmente aplicáveis para o controle de todos os sistemas padrão, mas também para aplicações exigentes de alto desempenho com bicos finos de baixa massa. Interfaces integradas para comunicação ideal com a injetora e amplas funções de suporte e detecção de erros completam o equipamento.

O foco principal do novo desenvolvimento foi a interface de usuário intuitiva, que permite que o controlador seja operado sem instrução ou conhecimento prévio. Com funções exclusivas e inovadoras, mesmo usuários não treinados podem operar o controlador com segurança.

Interface de usuário autoexplicativa

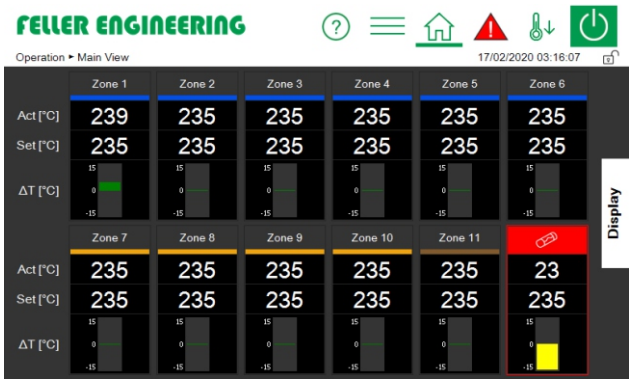

Uma estrutura operacional autoexplicativa com ícones expressivos e campos de toque claramente visíveis simplificam bastante a operação.

Exibição de zona individual

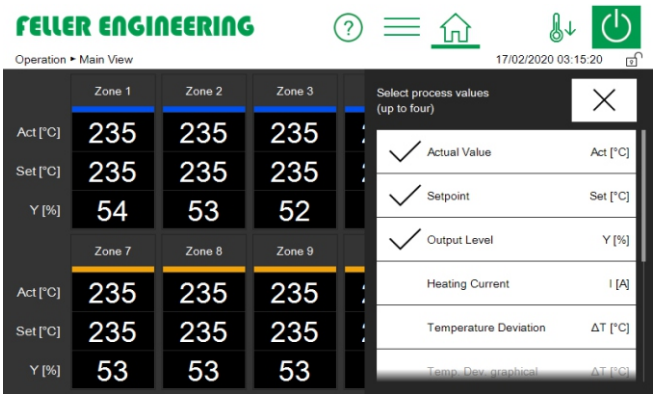

O operador pode escolher entre vários valores de processo aqueles que devem ser exibidos na exibição da zona. Isto permite que a exibição da zona seja definida individualmente para cada aplicação.

Instruções de operação em texto simples

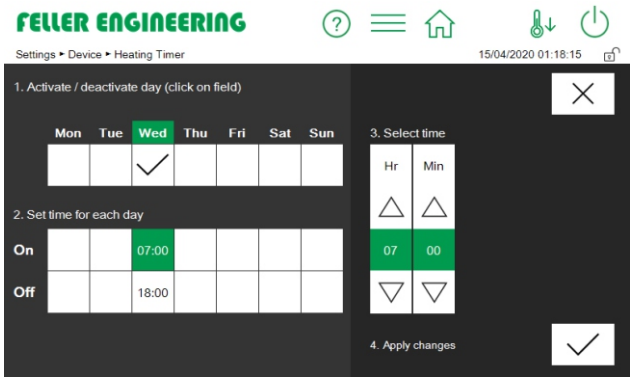

A cada entrada, o operador é instruído em texto não criptografado sobre qual ação deve ser executada. Portanto é possível operar o controlador sem qualquer conhecimento prévio e fazer as configurações apropriadas.

Começo rápido

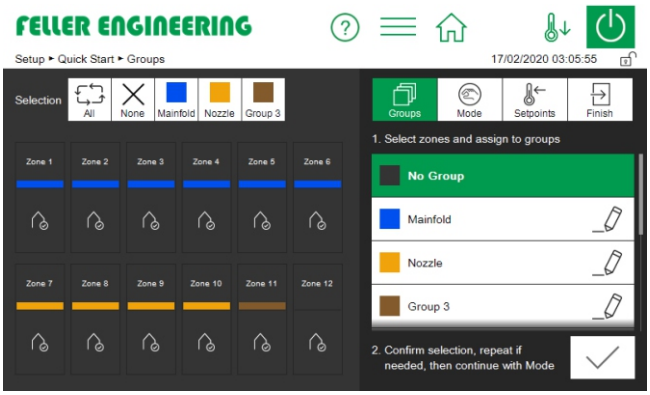

O início rápido conduz pelas configurações essenciais (grupos, modo de operação e set points) para colocar o controlador em operação o mais rápido possível na troca de moldes. Isso garantirá que as configurações mais importantes sejam feitas.

Fone: (41) 3668 2595
E-Mail: vendas@brale.com.br
www.brale.com.br